


Fisa WD1 cu detaliile de proiectare si executie pentru REZERVOARE DE APA

ROSTURI DE CONSTRUCTIE


- sunt formate intre turnari adiacente de betoane
- scopul este de a produce o imbinare etansa, bine lipita, intre betonul intarit si cel recent turnat astfel incat sa lucreze monolitic
- in general toata armatura va continua prin rost
- un cofraj temporar va fi utilizat pentru a forma fata rostului, fata ce va fi facuta ulterior cat mai bruta inainte de a turna noul beton

NOTE REFERITOARE LA APLICAREA DETALIILOR


- WPJ1** Rost de constructie potrivit pentru pavarile ce inconjoara un bazin de inot suspendat
- WPJ2** Rost de constructie standard pentru bazinele de inot
- WPJ3** Rost de constructie alternativ pentru bazinele de inot, ca si pentru imbinarile neplanificate
- WPJ4** Rost de constructie de mare rezistenta, potrivit pentru rezervoarele mari de apa
- WPJ5** Rost de constructie unde este necesara o protectie suplimentara, cum ar fi in cazul rezervoarelor

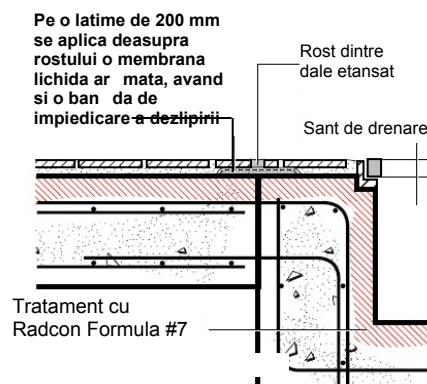


DETALIU WPJ1
Rost de constructie

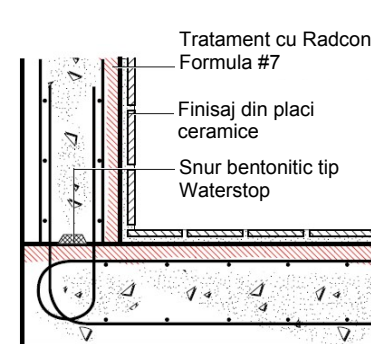


DETALIU WPJ2
Rost de constructie

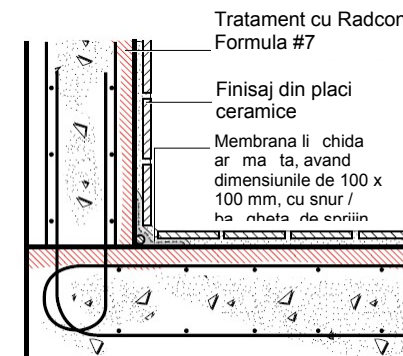

DETALIU WPJ3
Rost de constructie

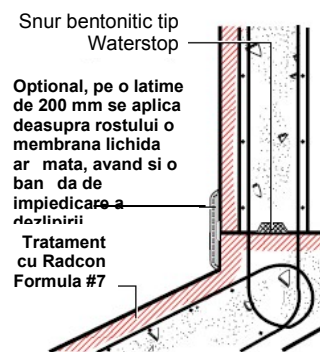


DETALIU WPJ4
Rost de constructie

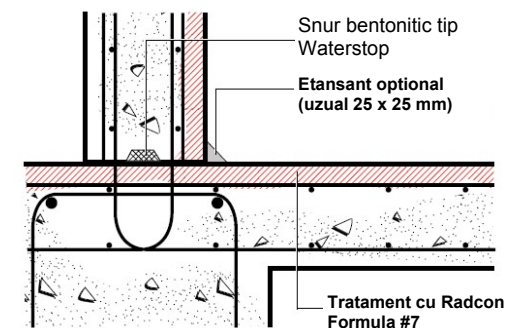


DETALIU WPJ5
Rost de constructie

STRAPUNGERI


- sunt formate între turnări adiacente de betoane
- scopul este de a produce o îmbinare etansă, bine lipită, între betonul întărit și cel recent turnat astfel încât să lucreze monolitic
- în general toată armătura va continua prin rost
- un cofraj temporar va fi utilizat pentru a forma fața rostului, față ce va fi făcută ulterior cât mai brută înainte de a turna noul beton

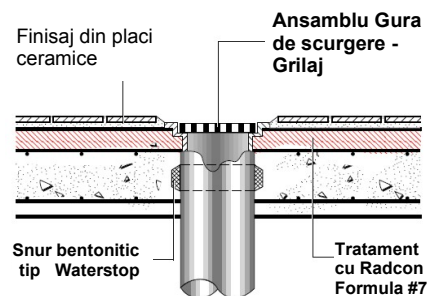

DETALIU WP1
Strapungere

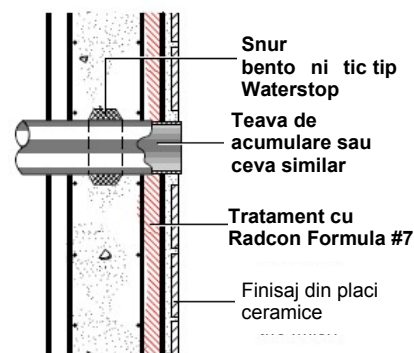


DETALIU WP2
Strapungere

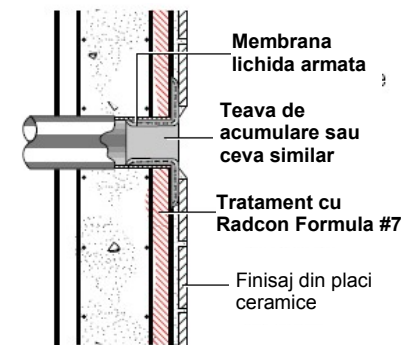


DETALIU WP3
Strapungere

NOTE REFERITOARE LA APLICAREA DETALIILOR

- WP1** Detaliu standard pentru teava de evacuare pentru bazine de înot și alte rezervoare de apă
- WP2** Teava de alimentare, teava de supraplin sau de alt tip asemănător, pentru bazine de înot și alte rezervoare de apă
- WP3** Alternativa la WP2, unde nu se utilizează waterstop
- WP4** Teava de alimentare supusă la sarcini mari, unde sunt posibile mișcări diferențiale, cum ar fi în cazul marilor structuri de păstrare a apei
- WP5** Teava de evacuare supusă la sarcini mari, unde sunt posibile

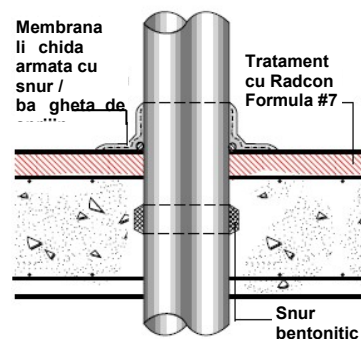


DETALIU WP4
Strapungere

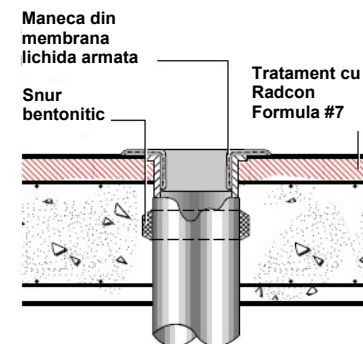

DETALIU WP5
Strapungere


ROSTURI DE CONTRACTIE

- sunt formate intre turnari adiacente de betoane
- scopul este de a produce o imbinare etansa, bine lipita, intre betonul intarit si cel recent turnat astfel incat sa lucreze monolitic
- in general toata armatura va continua prin rost
- un cofraj temporar va fi utilizat pentru a forma fata rostului, fata ce va fi facuta ulterior cat mai bruta inainte de a turna noul beton

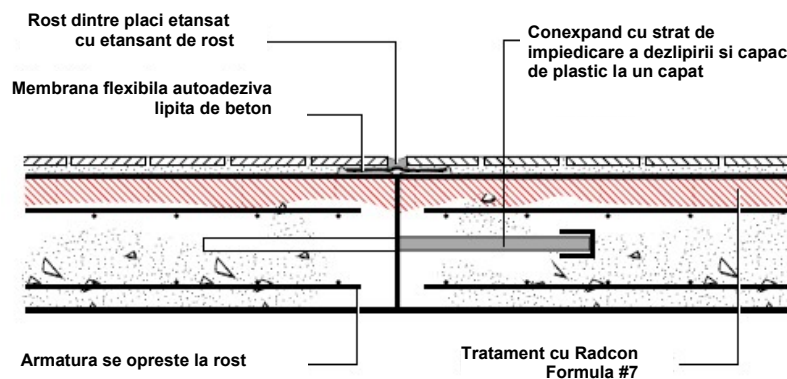


DETALIU WCJ1
Rost de contractie

ALTELE

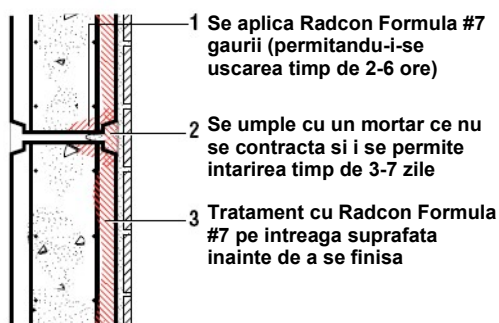

DETALIU WM1
Tratamentul gaurilor de surub

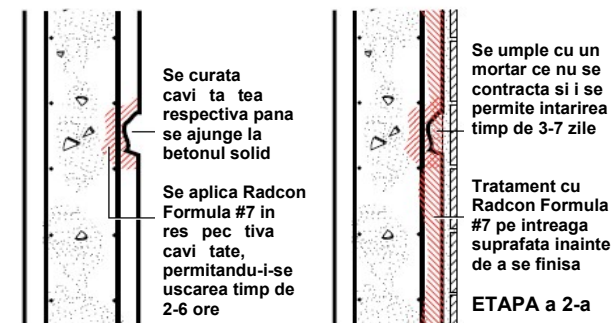

DETALIU WM2
Tratamentul crapaturilor si cavitatilor